

CT30

Lavadora de Pisos



Lavadora de pisos profissional. Pode lavar pequenas áreas de forma profunda e rápida. Possui sistema de recolhimento do guidão para lavagem em ambientes baixos, como mesas de restaurantes e balcões. Equipada com rodo orbital para uma secagem completa.



MODELOS	CÓDIGO	ALIMENTAÇÃO	TANQUES	ESCOVA	LARGURA DO RODO	PRODUTIVIDADE	AUTONOMIA	DIMENSÕES	PESO
CT30	LPTB02435 LPTB02435	CABO ou BATERIA	Solução: 28 l Recolhimento: 30 l	450 mm	550 mm	1670 m ² /h máx.	Até 2h	96x155x122cm	50 Kg

TANQUES DE GRANDE CAPACIDADE EM UM EQUIPAMENTO COMPACTO



Tanque com capacidade de 28 litros torna o modelo CT30 um dos mais versáteis do mercado

CONTROLE DE SOLUÇÃO COM STOP AUTOMÁTICO



Economiza água e detergente. A utilização da solução inicia e pára conforme acionamento da escova.

BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO



Baterias de de 74Ah, até 2h de duração

CONTROLE DA ESCOVA COM ATIVAMENTO SUAVE



A escova é ativada gradualmente graças ao sistema soft start.

CT30

Lavadora de Pisos

LAVA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO



A habilidade de controlar o ângulo do guidão durante o trabalho permite que a máquina alcance debaixo de mesas e outros lugares de difícil acesso

ACIONAMENTO DA ESCOVA DE AMBOS OS LADOS DO GUIDÃO



Maior agilidade e conforto para o operador.

CFS (CENTER FLOW SYSTEM)



O dispenser de solução central garante a utilização de toda a escova e não desperdiça água e detergente

VEDAÇÃO COMPLETA PARA ASPIRAÇÃO DO TANQUE DE RECOLHIMENTO



Borracha de vedação ajustada (na tampa), assegura melhor vedação e vácuo ao longo da vida da máquina.

CWS (CONSTANT WEIT SYSTEM)




O Controle Constante de Pressão garante que a escova esteja sempre com o máximo de contato com o piso.

MOTOR DE ASPIRAÇÃO AMETEK ÓTIMA QUALIDADE E PERFORMANCE



Desligamento com atraso de 5 segundos para garantir que a água suja da mangueira não retorne para o piso. Facilmente removível.

SISTEMA EXCLUSIVO DE RODO ORBITAL: GARANTE A MELHOR SECAGEM MESMO DURANTE AS CURVAS

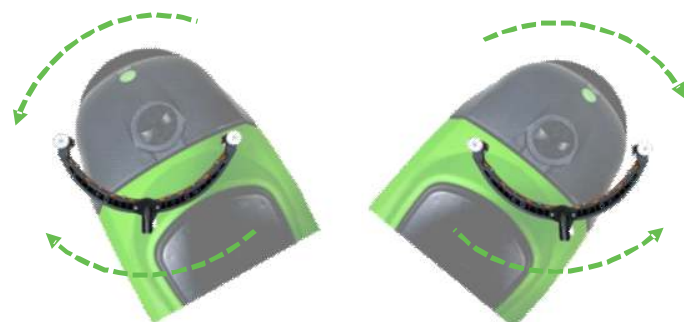

O sistema de rodo orbital permite uma ótima secagem do piso mesmo durante as curvas, graças ao sistema de movimento do rodo que segue a direção da máquina

Grande produtividade

Alta Performance

CT30

Lavadora de Pisos

FÁCIL DE MANOBRAR GRAÇAS A UMA DISTRIBUIÇÃO DE PESO IDEAL



Muito fácil de manobrar graças ao design do guidão ajustável, mesmo durante o trabalho.

CONTROLES FÁCEIS DE USAR



Controle do rodo de sucção através da manopla

ÓTIMA VISIBILIDADE DURANTE O TRABALHO




Parte frontal da máquina arredondada, garante máxima visibilidade durante o trabalho

MANGUEIRA DE DESCARTE




Facil de esvaziar.

PAINEL DE CONTROLE SIMPLES E INFORMATIVO

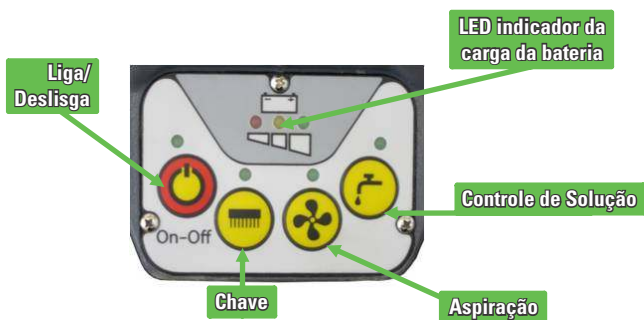

Ajuste de Solução

CARREGADOR DE BATERIAS ONBOARD

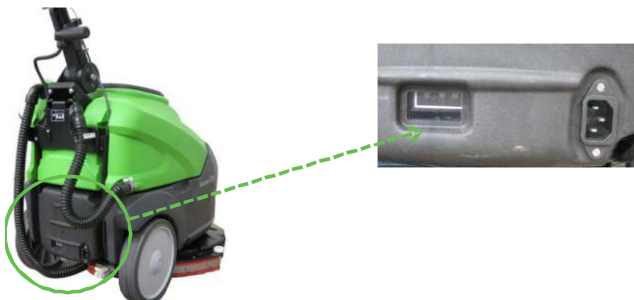

Equipado com display digital que indica o estado de carga da bateria

TANQUE DE RECOLHIMENTO REMOVÍVEL



O tanque de recolhimento pode ser removido permitindo o acesso aos componentes internos da máquina.

CT30

Lavadora de Pisos

MONTAGEM DO RODO E TROCA DAS BORRACHAS SEM FERRAMENTAS



Borrachas frontal e posterios facilmente removíveis

SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS SEM FERRAMENTAS



Substituição da escova sem utilizar as mãos

BORRACHA DO RODO PODE SER USADA DOS 4 LADOS ANTES DE SER SUBSTITUÍDA



Borrachas de ótima qualidade, resistentes à óleo. máxima vida útil.

MANGUEIRA DE SUÇÃO FÁCIL DE LIMPAR E FACILMENTE REMOVÍVEL



FÁCIL ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS



Tampa superior removível.



Filtros de entrada e de saída pára máxima proteção da máquina.



Fácil acesso ao compartimento de baterias.

CT30

Lavadora de Pisos

CAIXA DE REDUÇÃO DE ENGRENAGENS COM LUBRIFICAÇÃO



Engrenagens de grande diâmetro para menor fadiga do motor.

RODO PROJETADO PRA ABSORVER GRANDES IMPACTOS



Máximo ângulo de movimento do rodo e rodas de proteção.

BOTÕES DO PAINEL PROTEGIDOS CONTRA ÁGUA E UMIDADE



Deve-se evitar o contato de água com o painel.

PONTO DE DESCARGA DO TANQUE DE SOLUÇÃO




Ponto de descarga na parte traseira da máquina

RODAS GRANDES - MAIOR DURABILIDADE



Rodas de 25 cm de diâmetro que não marcam o piso

VÁLVULA SOLENÓIDE DE FÁCIL ACESSO

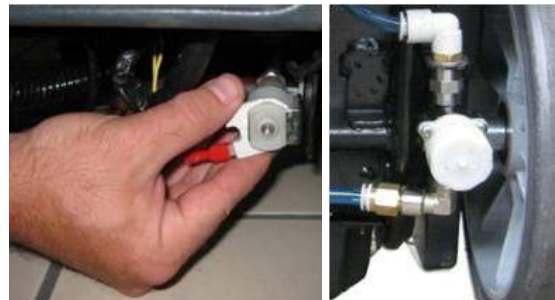

TANQUE E CORPO EXTERIOR EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE



Cobertura da escova com superfície lisa

Material dos tanques em plástico resistente

COBERTURA DA ESCOVA PROJETADA PARA ABSORVER GRANDES IMPACTOS



Roda de proteção de 10 cm.

CT30

Lavadora de Pisos

Detergentes **IPC** Brasil

Limpeza eficiente com garantia da fábrica



Limpador Gansow

Detergente profissional de uso diário (SBN7184)

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO: 1:100

 **1 litro : 10ml** 
 água químico



Clareador Gansow

Detergente para limpeza pesada (SBN61841)

PISOS COM MÉDIO TRÁFEGO: 1:30

 **1 litro : 12ml** 
 água químico

PISOS COM ALTO TRÁFEGO: 1:40

 **1 litro : 25ml** 
 água químico

Discos de Limpeza **IPC** Brasil.

Limpeza profissional e respeito ao meio ambiente



Disco Rosa

350mm (SBNAM402414)
 410mm (SBNAM402416)
 430mm (SBNAM402417)
 510mm (SBNAM402420)

PISOS COM TRATAMENTO
 Lavadoras de Piso



Disco Verde

350mm (SBNAM400314)
 410mm (SBNAM400316)
 430mm (SBNAM400317)
 510mm (SBNAM400320)

PISOS SEM TRATAMENTO
 Lavadoras de Piso



100% das fibras de poliéster utilizadas na fabricação dos discos provêm da reciclagem de garrafas PET pós-consumo, principalmente garrafas de água e refrigerante descartados.

Não utiliza resinas de fenol-formaldeído no processo de união das fibras.

Somente resinas de látex à base de água.

Embalagens Recicladas

As embalagens dos discos contém pelo menos 45% de papelão reciclado.

